


C.I.P.**38-55 Win.**

TAB. II

Date 84-06-14

Pays d'origine: US

Révision 02-05-15

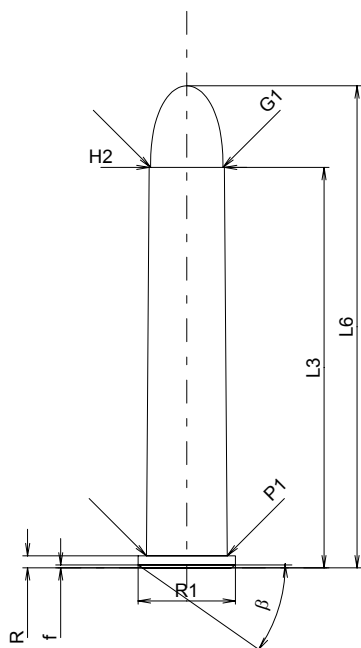**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1	=	
L2	=	
L3 ¹⁾	=	52.96
L4	=	
L5	=	
L6	=	63.75

Colot

R ¹⁾	=	1.60	-0.25
R1	=	12.85	
R3	=		
E	=		
E1	=		
e min	=		
δ	=		
f	=	0.38	
β	=	35°	

Chambre à poudre

P1	=	10.69
P2	=	

Cône de raccordement

α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Collet

H1	=	
H2 ¹⁾	=	9.96

Projectile

G1 ¹⁾	=	9.58
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	55.43

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	2400 bar
PK	=	2760 bar
PE	=	3000 bar
M	=	25.00
EE	=	1580 Joule

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.15
delta L	=	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	
L2	=	
L3 ¹⁾	=	53.80

Cuvette

R ¹⁾	=	1.60
R1	=	13.11
R2	=	
R3	=	
r	=	

Chambre à poudre

E	=	
P1 ¹⁾	=	10.73
P2	=	

Cône de raccordement

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Collet

H1	=	
H2 ¹⁾	=	9.99

Prise de rayures


G1 ^{1)*}	=	9.99
G ¹⁾	=	2.47
α1	=	
h	=	
s	=	
i ^{1)*}	=	6°
w	=	

Canon

F ^{1)*}	=	9.47
Z ¹⁾	=	9.63

Rayures

b	=	2.97
N	=	6
u	=	457.00
Q	=	71.88 mm ²

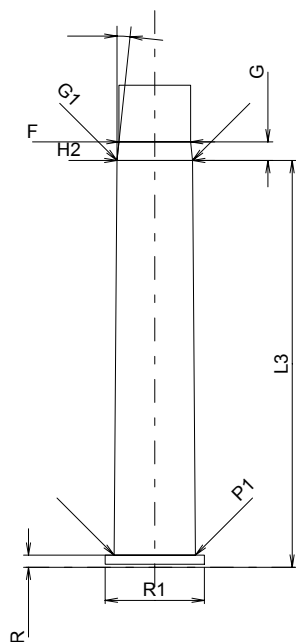

Échelle 1:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base

C.I.P.**375 H&H Mag.**

TAB.

III


Date

84-06-14

Pays d'origine: GB

Révision

02-05-15

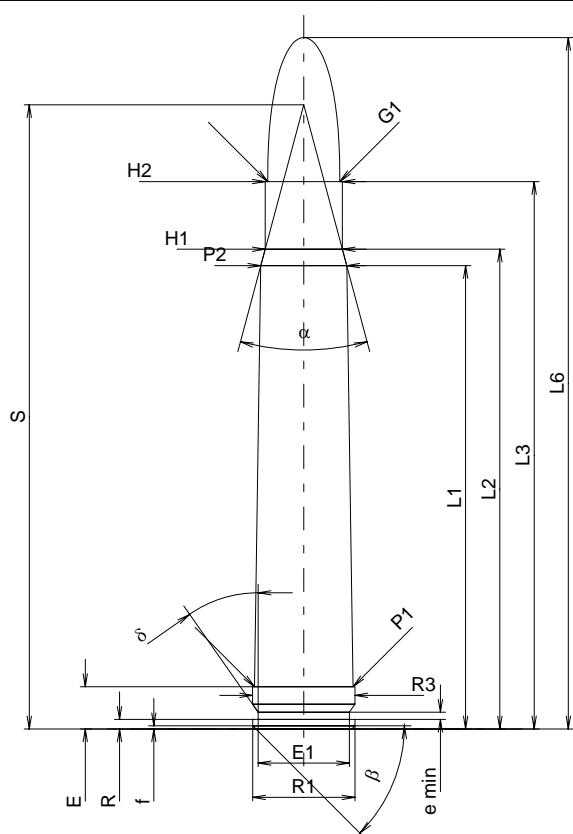**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 *	=	61.27
L2 *	=	63.44
L3 ¹⁾	=	72.39
L4	=	
L5	=	
L6	=	91.44

Culot

R	=	1.27
R1	=	13.51
R3	=	13.56
E ¹⁾	=	5.59
E1	=	12.07
e min	=	0.94
delta	=	35°
f	=	0.41
beta	=	45°

Chambre à poudre

P1	=	13.03
P2 *	=	11.37

Cône de raccordement

alpha	=	29°55'43"
S	=	82.54
r1 min	=	
r2	=	

Collet

H1 *	=	10.21
H2 ¹⁾	=	10.21

Projectile

G1 ¹⁾	=	9.55
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	81.30

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4300 bar
PK	=	4945 bar
PE	=	5375 bar
M	=	25.00
EE	=	6090 Joule

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.10
delta L	=	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1 *	=	61.38
L2 *	=	63.44
L3 ¹⁾	=	72.90

Cuvette

R	=	
R1	=	13.59
R2	=	
R3	=	13.59
r	=	

Chambre à poudre

E ¹⁾	=	5.59
P1 ¹⁾	=	13.06
P2 *	=	11.39

Cône de raccordement

alpha	=	29°53'52"
S	=	82.71
r1 max	=	
r2	=	

Collet

H1 *	=	10.29
H2 ¹⁾	=	10.26

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	9.91
G ¹⁾ *	=	8.91
alpha1	=	90°
h *	=	0.18
s	=	
i ¹⁾	=	2°00'02"
w	=	

Canon

F ¹⁾ *	=	9.30
Z ¹⁾	=	9.55

Rayures

b	=	2.92
N	=	6
u	=	305.00
Q	=	70.16 mm ²

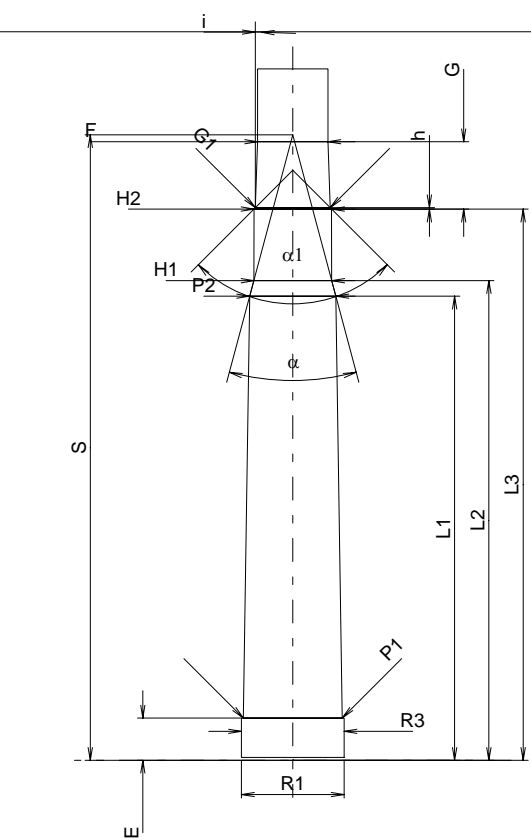

Échelle 1:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base

C.I.P.**375 Win.**

TAB.

II


Date

84-06-14

Révision

10-05-26

Pays d'origine: US

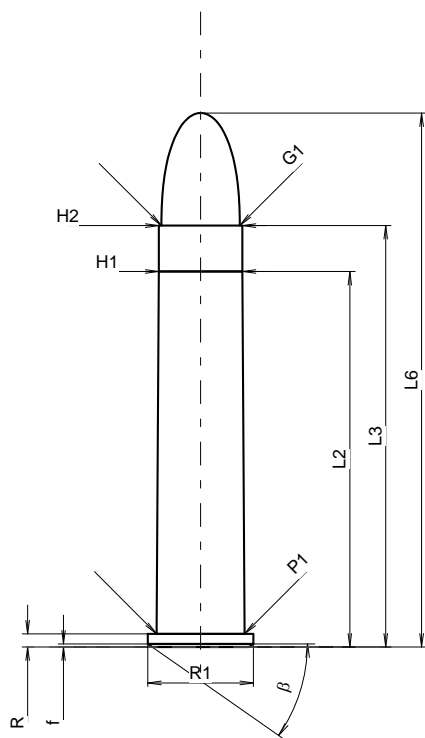**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1	=	
L2	=	45.72
L3 ¹⁾	=	51.31
L4	=	
L5	=	
L6	=	65.02

Culot

R ¹⁾	=	1.60	-0.25
R1	=	12.85	
R3	=		
E	=		
E1	=		
e min	=		
δ	=		
f	=	0.38	
β	=	35°	

Chambre à poudre

P1	=	10.71
P2	=	

Cône de raccordement

α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Collet

H1 *	=	10.16
H2 ¹⁾	=	10.16

Projectile

G1 ¹⁾	=	9.55
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	58.62

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	3800 bar
PK	=	4370 bar
PE	=	4750 bar
M	=	25.00
EE	=	2930 Joule

Autres indications

Fe ¹⁾⁴⁾	=	0.15
delta L	=	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	
L2	=	45.72
L3 ¹⁾	=	52.83

Cuvette

R ¹⁾	=	1.60
R1	=	13.11
R2	=	
R3	=	
r	=	

Chambre à poudre

E	=	
P1 ¹⁾	=	10.74
P2	=	

Cône de raccordement

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Collet

H1 *	=	10.20
H2 ¹⁾	=	10.20

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	9.61
G ¹⁾	=	7.31
α1 *	=	30°
h	=	1.10
s	=	2.87
i ¹⁾ *	=	2°
w	=	

Canon

F ¹⁾ *	=	9.30
Z ¹⁾	=	9.55

Rayures

b	=	2.92
N	=	6
u	=	305.00
Q	=	70.16 mm ²

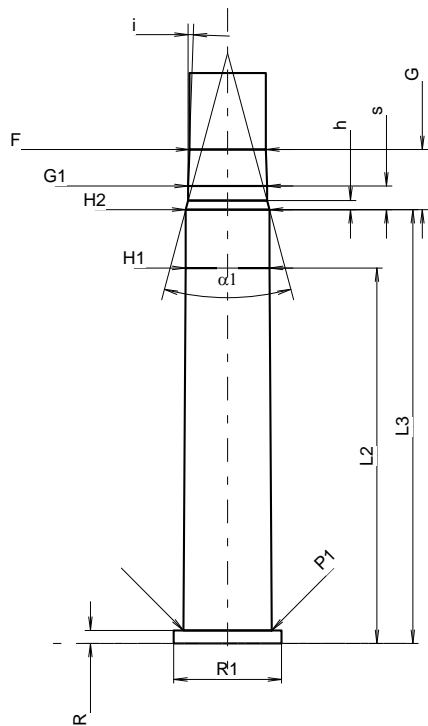

Échelle 1.09:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
4) Feuillure sur la bourrelet
* Dimensions de base

C.I.P.**375 Weath. Mag.**

TAB.

III

Date

87-01-17

Pays d'origine: US

Révision

02-05-15

CARTOUCHE MAXI**CHAMBRE MINI****Longueurs**

L1	=	61.75
L2	=	63.65
L3 ¹⁾	=	72.64
L4	=	
L5	=	
L6	=	90.50

Longueurs

L1	=	61.87
L2	=	63.67
L3 ¹⁾	=	72.82

Culot

R	=	1.30
R1	=	13.50
R3	=	13.50
E ¹⁾	=	5.56
E1	=	11.61
e min	=	1.24
δ	=	45°
f	=	0.30
β	=	45°

Cuvette

R	=	
R1	=	13.56
R2	=	
R3	=	13.56
r	=	

Chambre à poudre

P1	=	13.00
P2 *	=	12.49

Chambre à poudre

E ¹⁾	=	5.59
P1 ¹⁾	=	13.06
P2 *	=	12.59

Cône de raccordement

α^*	=	61°42'14"
S *	=	72.20
r1 min	=	3.30
r2	=	4.62

Cône de raccordement

α^*	=	63°59'02"
S *	=	71.95
r1 max	=	3.05
r2	=	4.62

Collet

H1 *	=	10.21
H2 ¹⁾	=	10.21

Collet

H1 *	=	10.35
H2 ¹⁾	=	10.29

Projectile

G1 ¹⁾	=	9.53
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	96.82

Prise de rayures

G1 ¹⁾ *	=	9.54
G ¹⁾	=	24.18
$\alpha 1^*$	=	90°
h	=	0.38
s	=	19.18
i ¹⁾ *	=	1°05'20"
w	=	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4400 bar
PK	=	5060 bar
PE	=	5500 bar
M	=	25.00
EE	=	7350 Joule

Canon



F ¹⁾ *	=	9.35
Z ¹⁾	=	9.53

Rayures

b	=	3.25
N	=	6
u	=	305.00
Q	=	70.45 mm ²

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.10
delta L	=	

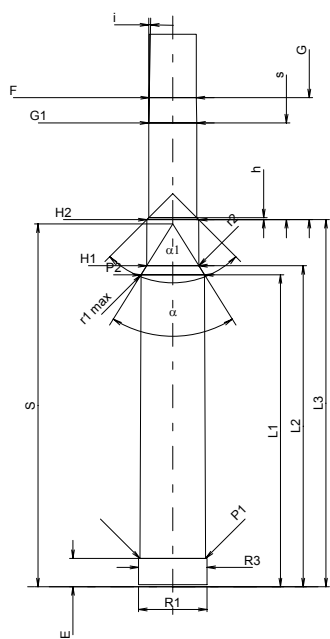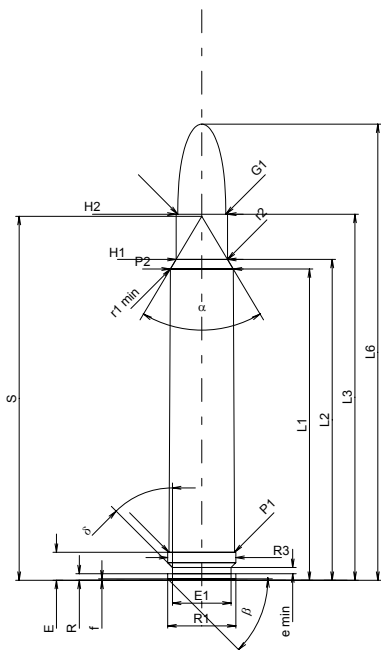

Échelle 1:1.5

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base