

C.I.P.**30-30 Win.**

TAB.

II


Date

84-06-14

Pays d'origine: US

Révision

02-05-15

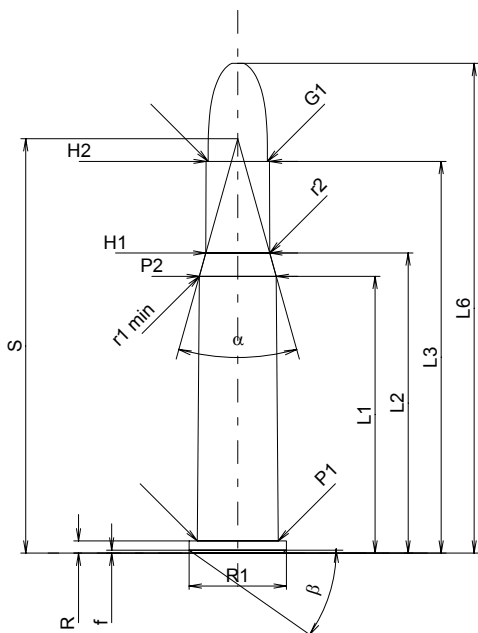**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1	=	36.60
L2	=	39.69
L3 ¹⁾	=	51.80
L4	=	
L5	=	
L6	=	64.77

Culot

R ¹⁾	=	1.60	-0.25
R1	=	12.85	
R3	=		
E	=		
E1	=		
e min	=		
delta	=		
f	=	0.38	
beta	=	35°	

Chambre à poudre

P1	=	10.71
P2*	=	10.19

Cône de raccordement

alpha*	=	31°18'
S*	=	54.79
r1 min	=	4.57
r2	=	11.68

Collet

H1*	=	8.46
H2 ¹⁾	=	8.38

Projectile

G1 ¹⁾	=	7.85
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	53.25

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	3200 bar
PK	=	3680 bar
PE	=	4000 bar
M	=	25.00
EE	=	2445 Joule

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.15
delta L	=	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	36.95
L2	=	40.10
L3 ¹⁾	=	52.91

Cuvette

R ¹⁾	=	1.60
R1	=	13.11
R2	=	
R3	=	
r	=	

Chambre à poudre

E	=	
P1 ¹⁾	=	10.75
P2*	=	10.24

Cône de raccordement

alpha*	=	31°18'
S*	=	55.23
r1 max	=	4.57
r2	=	11.68

Collet

H1*	=	8.48
H2 ¹⁾	=	8.40

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	8.40
G ¹⁾	=	1.45
alpha1*	=	30°
h	=	
s	=	
i ¹⁾ *	=	15°
w	=	

Canon

F ¹⁾ *	=	7.62
Z ¹⁾	=	7.82

Rayures

b	=	2.39
N	=	6
u	=	305.00
Q	=	47.06 mm ²

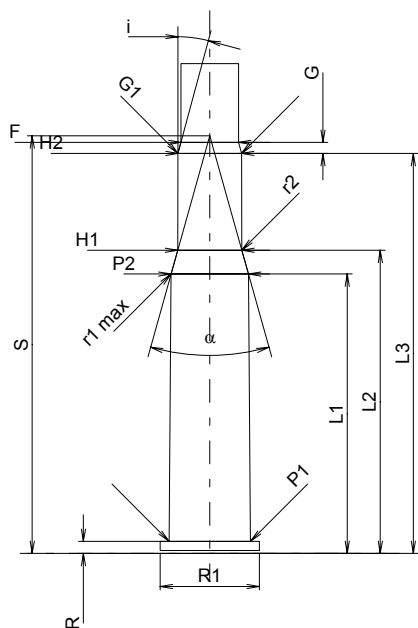

Échelle 1:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base

C.I.P.**7,5 x 54 MAS**

TAB.

I

Datum



07-05-14

Revision

21-04-07

Ursprungsland: FR

Alternative Namen: 7,5 x 54 French

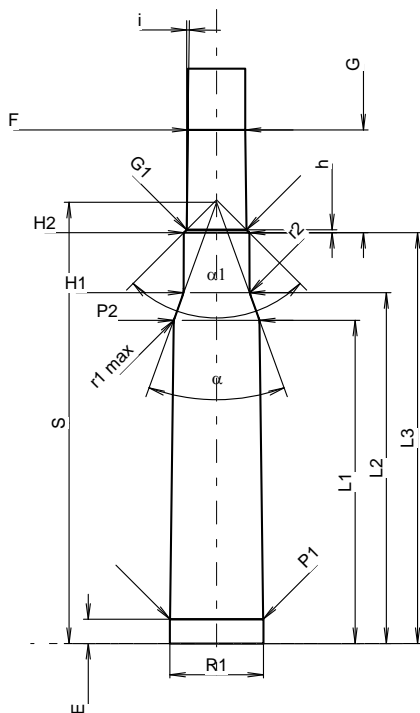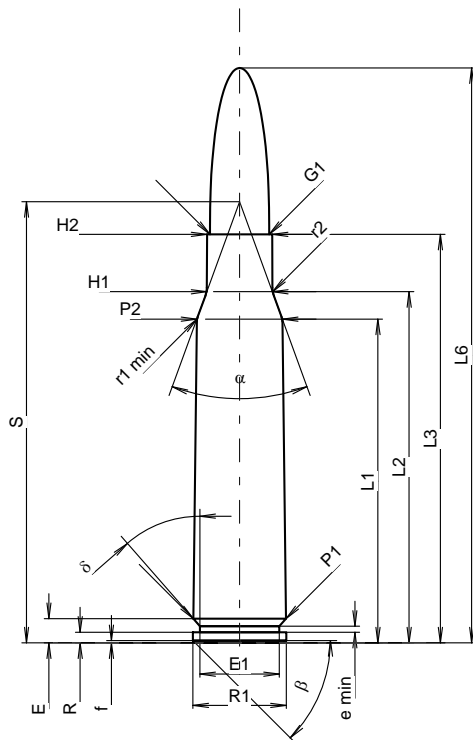

Maßstab 1.0:1

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe
siehe Anhang CR 1.

PATRONE MAXI**Längen**

L1 ¹⁾	=	42.79	-0.20
L2 ¹⁾	=	46.42	-0.20
L3 ¹⁾	=	54.00	
L4	=		
L5	=		
L6	=	76.00	

Hülsenboden

R	=	1.40	
R1	=	12.34	
R3	=		
E	=	3.20	
E1	=	10.50	
e min	=	0.80	
delta	=	41°11'9"	
f	=	0.30	
beta	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	12.25	
P2 ¹⁾ *	=	11.30	-0.20

Schulterkonus

alpha [*]	=	40°	
S [*]	=	58.32	
r1 min	=	2.00	
r2	=	3.20	

Hülsenhals

H1 [*]	=	8.66	
H2 ¹⁾	=	8.62	

Geschoss

G1 ¹⁾	=	7.84	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	67.58	

Drücke (Energien)**Mech. elektr. Wandler**

Pmax	=	3800 bar	
PK	=	4370 bar	
PE	=	4750 bar	
M	=	25.00	
EE	=	3250 Joule	

Verschiedene Daten

Fe ¹⁾³⁾	=	0.15	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI**Längen**

L1	=	42.73	
L2	=	46.37	
L3 ¹⁾	=	54.32	

Stoßboden

R	=		
R1	=	12.39	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Pulverkammer

E	=	3.20	
P1 ¹⁾	=	12.30	
P2 [*]	=	11.35	

Schulterkonus

alpha ¹⁾ *	=	40°	
S [*]	=	58.32	
r1 max	=	2.00	
r2	=	3.20	

Hülsenhals

H1 [*]	=	8.70	
H2 ¹⁾	=	8.66	

Geschossübergang

G1 ¹⁾ *	=	7.90	
G ¹⁾	=	13.58	
alpha1 [*]	=	90°	
h	=	0.38	
s	=		
i ¹⁾ *	=	0°42'58"	
w	=		

Lauf

F ¹⁾ *	=	7.57	
Z ¹⁾	=	7.85	

Züge

b	=	3.70	
N	=	4	
u	=	270.00	
Q	=	47.17	mm ²

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
3) Verschlussabstand an Schulter
* Grundmaße


C.I.P.**300 Savage**

Pays d'origine: US

TAB. I

Date 84-06-14

Révision 02-05-15

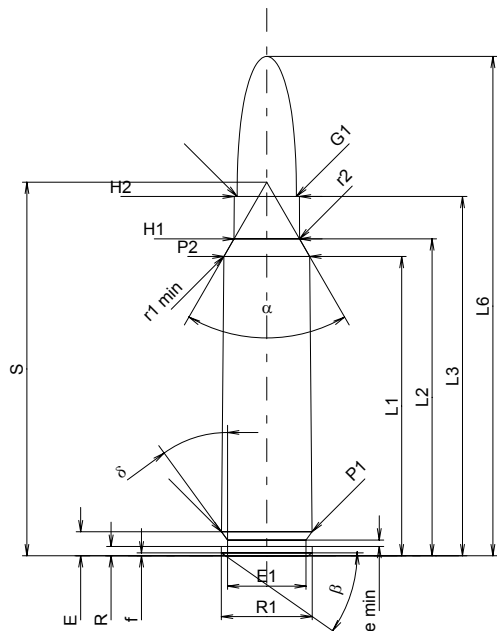**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ¹⁾	=	39.59	-0.20
L2 ¹⁾	=	41.92	-0.20
L3 ¹⁾	=	47.52	
L4	=		
L5	=		
L6	=	66.04	

Culot

R	=	1.24	
R1	=	12.01	
R3	=		
E	=	3.18	
E1	=	10.39	
e min	=	0.84	
delta	=	36°	
f	=	0.38	
beta	=	35°	

Chambre à poudre

P1	=	11.99	
P2 ¹⁾ *	=	11.34	-0.20

Cône de raccordement

alpha*	=	60°	
S*	=	49.41	
r1 min	=	0.76	
r2	=	3.18	

Collet

H1*	=	8.65	
H2 ¹⁾	=	8.61	

Projectile

G1 ¹⁾	=	7.85	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	56.10	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	3650 bar	
PK	=	4198 bar	
PE	=	4560 bar	
M	=	25.00	
EE	=	3525 Joule	

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.15	
delta L	=		

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	39.57	
L2	=	41.88	
L3 ¹⁾	=	47.85	

Cuvette

R	=		
R1	=	12.07	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.18	
P1 ¹⁾	=	12.02	
P2*	=	11.36	

Cône de raccordement

alpha ¹⁾ *	=	60°	
S*	=	49.41	
r1 max	=	0.76	
r2	=	3.18	

Collet

H1*	=	8.69	
H2 ¹⁾	=	8.64	

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	7.86	
G ¹⁾	=	8.58	
alpha1*	=	90°	
h	=	0.39	
s	=	4.85	
i ¹⁾ *	=	1°43'	
w	=		

Canon

F ¹⁾ *	=	7.62	
Z ¹⁾	=	7.82	

Rayures

b	=	2.41	
N	=	6	
u	=	305.00	
Q	=	47.10	mm ²

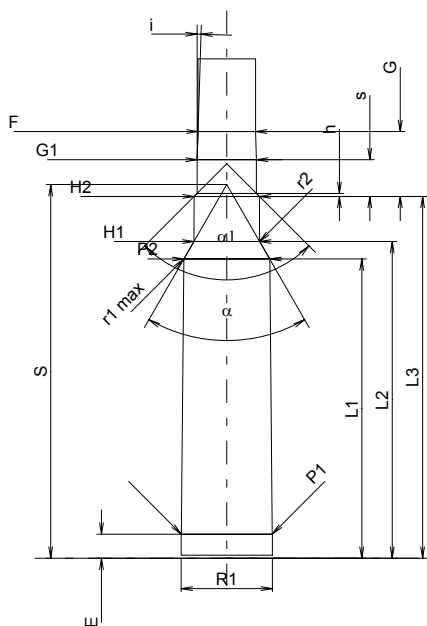

Échelle 1:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base

C.I.P.**308 Win.**

TAB.

I

Date


84-06-14

Révision

08-09-23

Pays d'origine: US

Marquage alternatif: 308 Winchester, 7,62 x 51

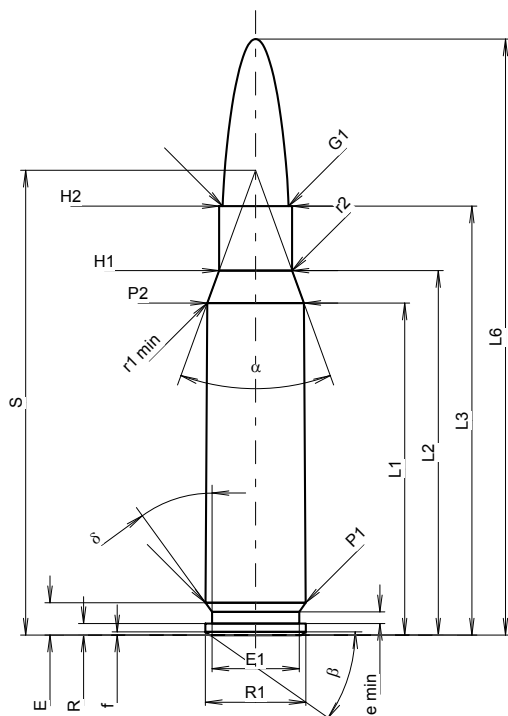**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ¹⁾	=	39.62	-0.20
L2 ¹⁾	=	43.48	-0.20
L3 ¹⁾	=	51.18	
L4	=		
L5	=		
L6	=	71.12	

Culot

R	=	1.37	
R1	=	12.01	
R3	=		
E	=	3.85	
E1	=	10.39	
e min	=	1.40	
delta	=	36°	
f	=	0.38	
beta	=	35°	

Chambre à poudre

P1	=	11.96	
P2 ¹⁾ *	=	11.53	-0.20

Cône de raccordement

alpha [*]	=	40°	
S [*]	=	55.46	
r1 min	=	0.76	
r2	=	3.18	

Collet

H1 [*]	=	8.72	
H2 ¹⁾	=	8.72	

Projectile

G1 ¹⁾	=	7.85	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	58.16	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4150 bar	
PK	=	4773 bar	
PE	=	5190 bar	
M	=	25.00	
EE	=	3920 Joule	

Autres indications

Fe ¹⁾³⁾	=	0.10	
delta L	=	0.10	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	39.48	
L2	=	43.28	
L3 ¹⁾	=	51.44	

Cuvette

R	=		
R1	=	12.03	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.85	
P1 ¹⁾	=	11.99	
P2 [*]	=	11.56	

Cône de raccordement

alpha ^{1)*)}	=	40°	
S [*]	=	55.36	
r1 max	=	0.76	
r2	=	3.68	

Collet

H1 [*]	=	8.79	
H2 ¹⁾	=	8.74	

Prise de rayures


G1 ^{1)*)}	=	7.87	
G ¹⁾	=	6.98	
alpha 1 [*]	=	71°25'59"	
h	=	0.60	
s	=	2.89	
i ^{1)*)}	=	1°45'	
w	=		

Canon

F ^{1)*)}	=	7.62	
Z ¹⁾	=	7.82	

Rayures

b	=	4.47	
N	=	4	
u	=	305.00	
Q	=	47.51	mm ²

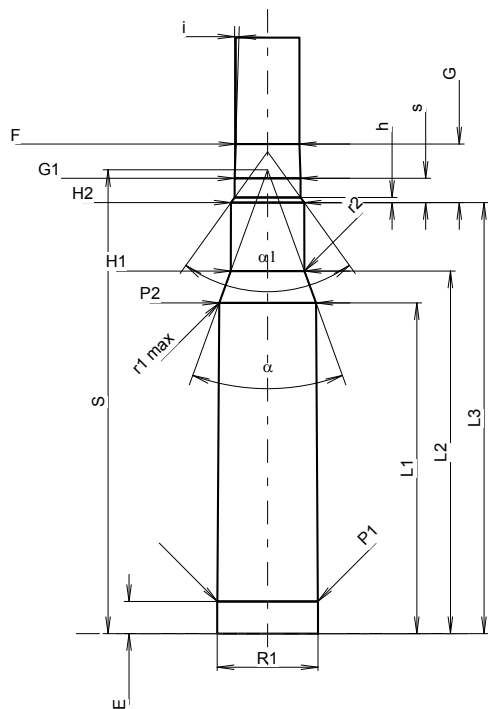

Échelle 1.11:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base


C.I.P.**30 - 284 Win.**

TAB. I

Date 98-02-09

Pays d'origine: US

Révision 02-05-15

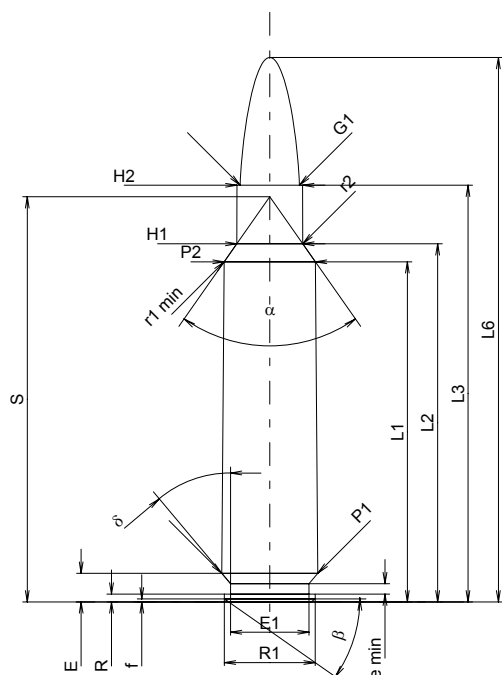**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ¹⁾	=	44.98	-0.20
L2 ¹⁾	=	47.36	-0.20
L3 ¹⁾	=	55.10	
L4	=		
L5	=		
L6	=	72.00	

Culot

R	=	1.02	
R1	=	12.01	
R3	=		
E	=	3.78	
E1	=	10.39	
e min	=	1.37	
δ	=	40°	
f	=	0.38	
β	=	35°	

Chambre à poudre

P1	=	12.72	
P2 ^{1)*}	=	12.06	-0.20

Cône de raccordement

α [*]	=	70°	
S [*]	=	53.59	
r1 min	=	0.80	
r2	=	3.20	

Collet

H1 [*]	=	8.72	
H2 ¹⁾	=	8.67	

Projectile

G1 ¹⁾	=	7.85	
G2	=		
F ¹⁾	=		
L3+G	=	62.08	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	3800 bar	
PK	=	4370 bar	
PE	=	4750 bar	
M	=	25.00	
EE	=	4300 Joule	

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.15	
delta L	=		

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	44.96	
L2	=	47.34	
L3 ¹⁾	=	55.30	

Cuvette

R	=		
R1	=	12.04	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.78	
P1 ¹⁾	=	12.75	
P2 [*]	=	12.09	

Cône de raccordement

α ^{1)*}	=	70°	
S [*]	=	53.59	
r1 max	=	0.80	
r2	=	3.20	

Collet

H1 [*]	=	8.75	
H2 ¹⁾	=	8.70	

Prise de rayures


G1 ^{1)*}	=	7.87	
G ¹⁾	=	6.98	
α1	=	90°	
h	=	0.42	
s [*]	=	2.89	
i ^{1)*}	=	1°45'	
w	=		

Canon

F ^{1)*}	=	7.62	
Z ¹⁾	=	7.82	

Rayures

b	=	4.47	
N	=	4	
u	=	305.00	
Q	=	47.51	mm ²

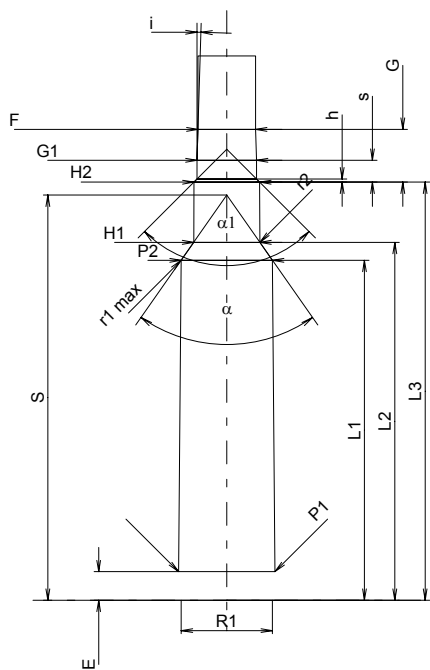

Échelle 1:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base



C.I.P.**30-06 Court Cartry**

Pays d'origine: FR

TAB. I

Date 95-12-10

Révision 02-05-15

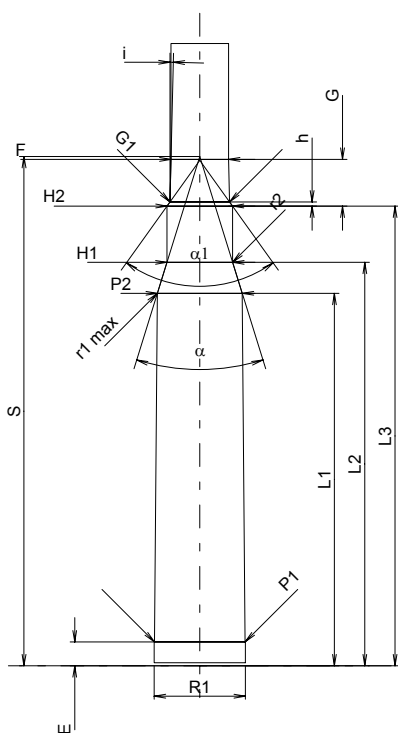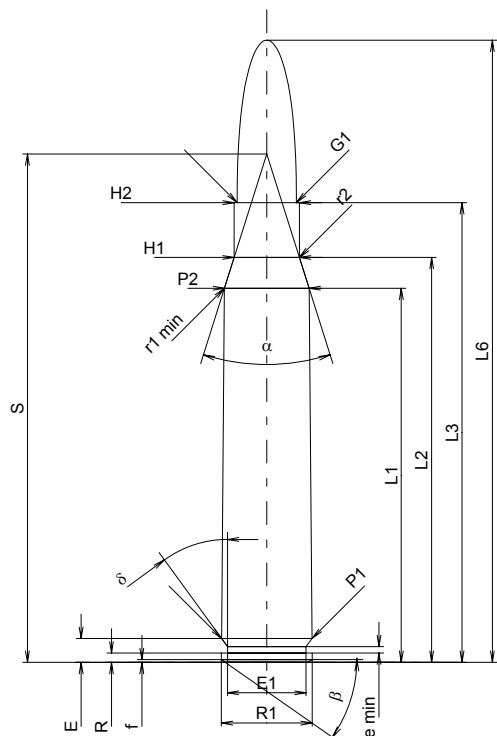

Échelle 1:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

CARTOUCHE MAXI**Longueurs**

L1 ¹⁾ *	=	49.49	-0.20
L2 ¹⁾ *	=	53.56	-0.20
L3 ¹⁾	=	60.80	
L4	=		
L5	=		
L6	=	82.30	

Culot

R	=	1.24	
R1	=	12.01	
R3	=		
E	=	3.16	
E1	=	10.39	
e min	=	0.84	
delta	=	36°	
f	=	0.38	
beta	=	35°	

Chambre à poudre

P1	=	11.96	
P2 ¹⁾ *	=	11.20	-0.20

Cône de raccordement

alpha	=	35°02'39"	
S	=	67.23	
r1 min	=	1.27	
r2	=	2.54	

Collet

H1 *	=	8.63	
H2 ¹⁾	=	8.63	

Projectile

G1 ¹⁾	=	7.85	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	66.97	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	3500 bar	
PK	=	4025 bar	
PE	=	4375 bar	
M	=	25.00	
EE	=	3800 Joule	

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.15	
delta L	=	0.15	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1 *	=	49.27	
L2 *	=	53.36	
L3 ¹⁾	=	60.81	

Cuvette

R	=		
R1	=	12.04	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.16	
P1 ¹⁾	=	11.99	
P2 *	=	11.24	

Cône de raccordement

alpha ¹⁾	=	34°30'03"	
S	=	67.37	
r1 max	=	1.27	
r2	=	3.05	

Collet

H1 *	=	8.70	
H2 ¹⁾	=	8.65	

Prise de rayures

G1 ¹⁾ *	=	7.89	
G ¹⁾ *	=	6.17	
alpha1	=	71°16'12"	
h *	=	0.53	
s	=		
i ¹⁾	=	1°22'13"	
w	=		

Canon

F ¹⁾ *	=	7.62	
Z ¹⁾	=	7.82	

Rayures

b	=	4.49	
N	=	4	
u	=	254.00	
Q	=	47.52	mm ²

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base

C.I.P.**30-06 Spring.**


TAB. I

Date 84-06-14

Pays d'origine: US

Révision 08-09-23

Marquage alternatif: 30-06 Springfield, 30-06, 7,62 x 63

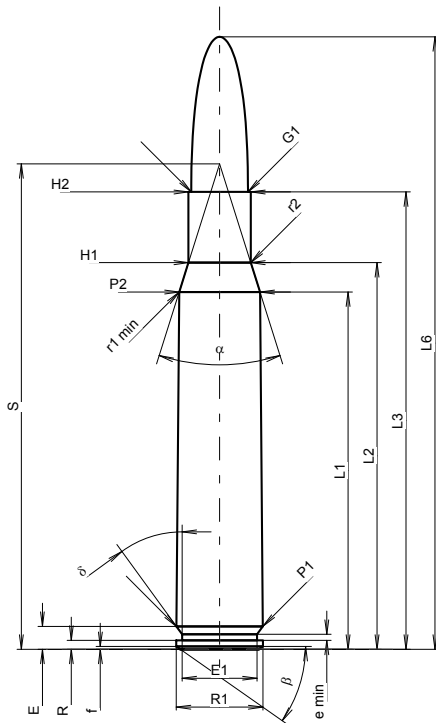**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ¹⁾	=	49.49	-0.20
L2 ¹⁾	=	53.56	-0.20
L3 ¹⁾	=	63.35	
L4	=		
L5	=		
L6	=	84.84	

Culot

R	=	1.24	
R1	=	12.01	
R3	=		
E	=	3.16	
E1	=	10.39	
e min	=	0.84	
delta	=	36°	
f	=	0.38	
beta	=	35°	

Chambre à poudre

P1	=	11.96	
P2 ¹⁾ *	=	11.20	-0.20

Cône de raccordement

alpha [*]	=	35°	
S [*]	=	67.25	
r1 min	=	1.27	
r2	=	2.54	

Collet

H1 [*]	=	8.63	
H2 ¹⁾	=	8.63	

Projectile

G1 ¹⁾	=	7.85	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	69.54	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4050 bar	
PK	=	4658 bar	
PE	=	5060 bar	
M	=	25.00	
EE	=	4335 Joule	

Autres indications

Fe ¹⁾³⁾	=	0.10	
delta L	=	0.16	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	49.27	
L2	=	53.36	
L3 ¹⁾	=	63.55	

Cuvette

R	=		
R1	=	12.04	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.16	
P1 ¹⁾	=	11.99	
P2 [*]	=	11.24	

Cône de raccordement

alpha ^{1)*)}	=	34°30'	
S [*]	=	67.37	
r1 max	=	1.27	
r2	=	3.05	

Collet

H1 [*]	=	8.70	
H2 ¹⁾	=	8.65	

Prise de rayures


G1 ^{1)*)}	=	7.89	
G ¹⁾	=	6.19	
alpha l [*]	=	71°25'48"	
h	=	0.53	
s	=		
i ^{1)*)}	=	1°22'	
w	=		

Canon

F ^{1)*)}	=	7.62	
Z ¹⁾	=	7.82	

Rayures

b	=	4.49	
N	=	4	
u	=	254.00	
Q	=	47.55	mm ²

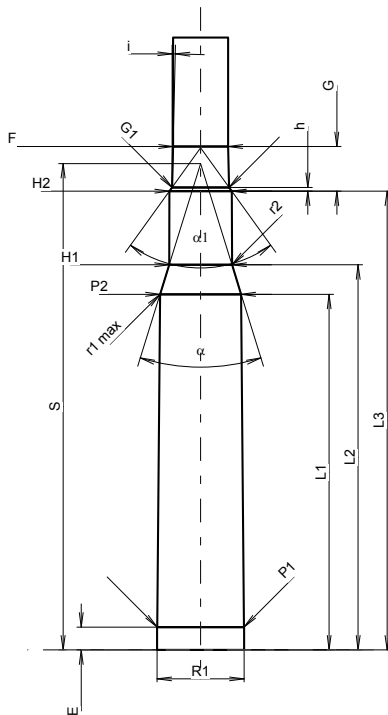

Échelle 1:1.05

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base


C.I.P.**308 Norma Mag.**

TAB. III

Date 84-06-14

Révision 16-10-18

Pays d'origine: SE

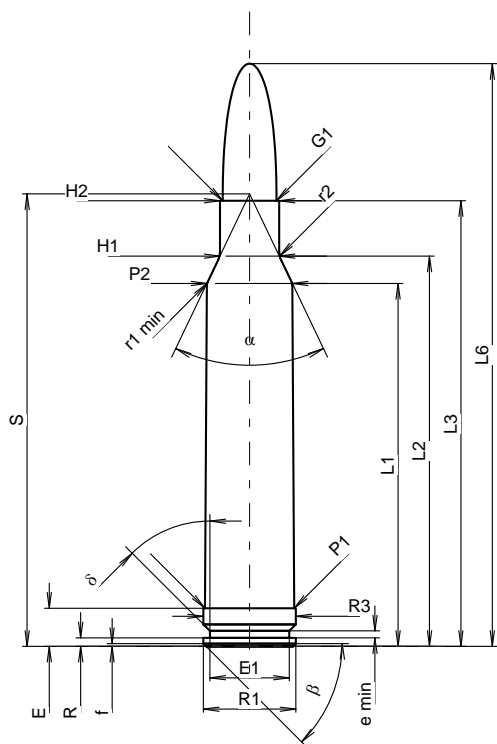**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1	=	52.94
L2	=	56.92
L3 ¹⁾	=	65.00
L4	=	
L5	=	
L6	=	85.00

Culot

R	=	1.25
R1	=	13.50
R3	=	13.50
E ¹⁾	=	5.56
E1	=	11.60
e min	=	1.00
delta	=	45°
f	=	0.40
beta	=	45°

Chambre à poudre

P1	=	13.03
P2 *	=	12.45

Cône de raccordement

alpha *	=	51°
S *	=	65.99
r1 min	=	1.00
r2	=	3.00

Collet

H1 *	=	8.65
H2 ¹⁾	=	8.65

Projectile

G1 ¹⁾	=	7.85
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	74.65

Pressions (Énergies)**Méthode veyducteur**

Pmax	=	4400 bar
PK	=	5060 bar
PE	=	5500 bar
M	=	25.00
EE	=	4935 Joule

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.10
delta L	=	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	53.22
L2	=	57.03
L3 ¹⁾	=	65.58

Cuvette

R	=	
R1	=	13.75
R2	=	
R3	=	13.75
r	=	

Chambre à poudre

E ¹⁾	=	5.58
P1 ¹⁾	=	13.06
P2 *	=	12.52

Cône de raccordement

alpha *	=	52°
S *	=	66.05
r1 max	=	2.00
r2	=	3.60

Collet

H1 *	=	8.80
H2 ¹⁾	=	8.75

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	7.89
G ¹⁾	=	9.65
alpha1 *	=	90°
h	=	0.43
s	=	
i ¹⁾ *	=	0°50'20"
w	=	

Canon

F ¹⁾ *	=	7.62
Z ¹⁾	=	7.82

Rayures

b	=	4.47
N	=	4
u	=	254.00
Q	=	47.51 mm ²

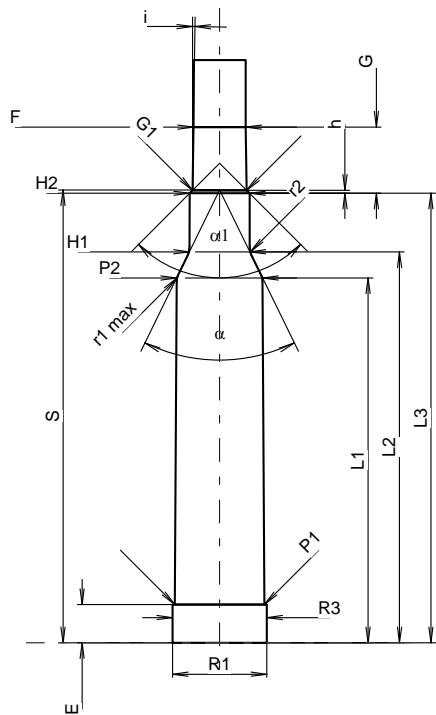

Échelle 1:1.1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base

C.I.P.**300 H&H Mag.**



TAB. III

Date 84-06-14

Révision 11-05-25

Pays d'origine: GB

Marquage alternatif: 30 Super Belt. Riml. H&H, 300 H&H Belt. Riml. N.E.

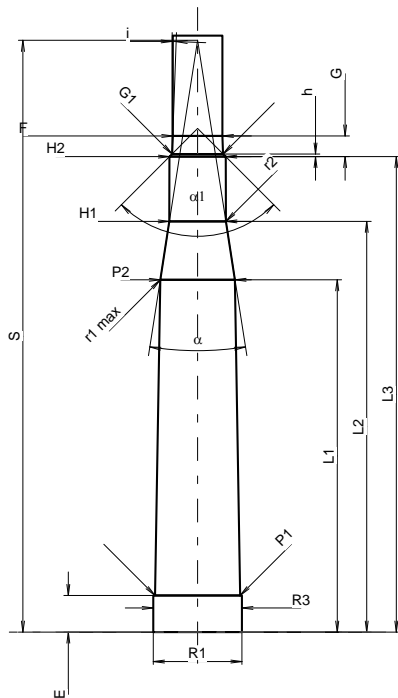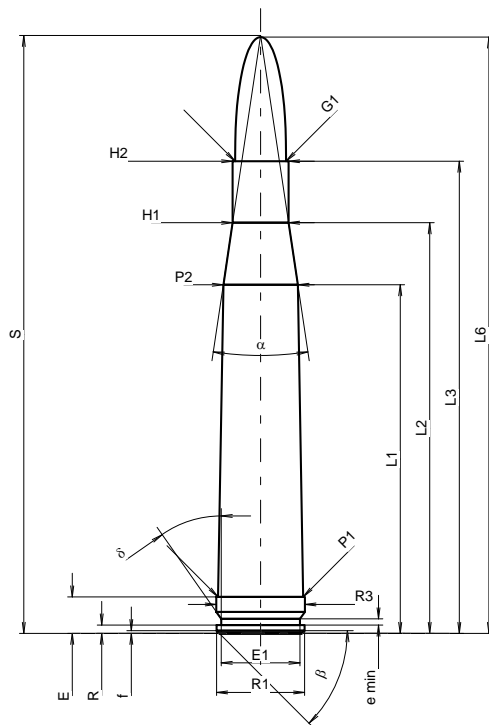

Échelle 1:1.16

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

CARTOUCHE MAXI**Longueurs**

L1 *	=	53.46
L2 *	=	62.96
L3 ¹⁾	=	72.39
L4	=	
L5	=	
L6	=	91.44

Culot

R	=	1.27
R1	=	13.51
R3	=	13.56
E ¹⁾	=	5.59
E1	=	12.07
e min	=	0.94
δ	=	35°
f	=	0.41
β	=	45°

Chambre à poudre

P1	=	13.03
P2 *	=	11.43

Cône de raccordement

α	=	17°00'9"
S	=	91.69
r1 min	=	
r2	=	

Collet

H1 *	=	8.59
H2 ¹⁾	=	8.59

Projectile

G1 ¹⁾	=	7.82
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	75.56

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4300 bar
PK	=	4945 bar
PE	=	5375 bar
M	=	25.00
EE	=	4725 Joule

Autres indications

Fe ¹⁾⁵⁾	=	0.10
delta L	=	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1 *	=	54.01
L2 *	=	62.96
L3 ¹⁾	=	72.90

Cuvette

R	=	
R1	=	13.59
R2	=	
R3	=	13.59
r	=	

Chambre à poudre

E ¹⁾	=	5.59
P1 ¹⁾	=	13.06
P2 *	=	11.45

Cône de raccordement

α	=	17°43'05"
S	=	90.74
r1 max	=	1.27
r2	=	2.54

Collet

H1 *	=	8.66
H2 ¹⁾	=	8.62

Prise de rayures

G1 ¹⁾ *	=	7.82
G ¹⁾ *	=	3.17
α1	=	90°
h *	=	0.40
s	=	
i ¹⁾	=	2°03'59"
w	=	

Canon

F ¹⁾ *	=	7.62
Z ¹⁾	=	7.82

Rayures

b	=	2.72
N	=	6
u	=	254.00
Q	=	47.27 mm ²

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
5) Feuillure sur la culot magnum
* Dimensions de base


C.I.P.**300 Win. Mag.**

TAB. III

Date 84-06-14

Pays d'origine: US

Révision 02-05-15

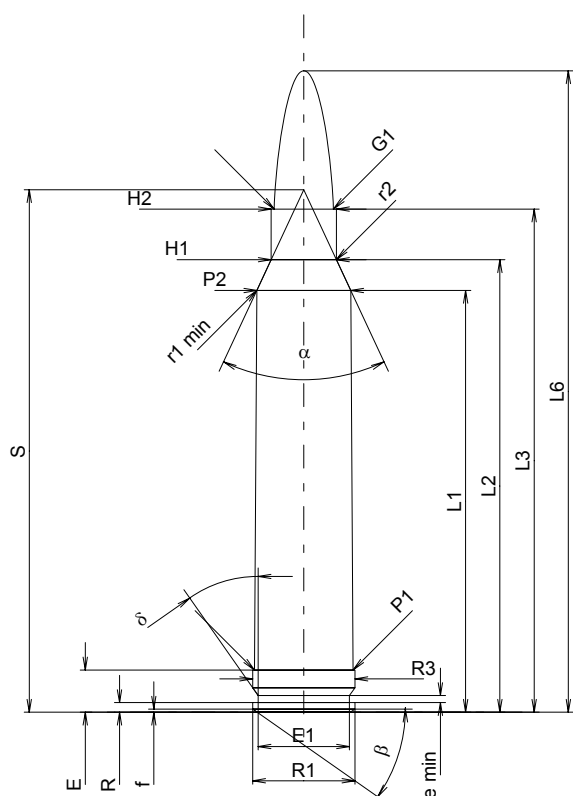**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1	=	55.78
L2	=	59.85
L3 ¹⁾	=	66.55
L4	=	
L5	=	
L6	=	84.84

Culot

R	=	1.27
R1	=	13.51
R3	=	13.51
E ¹⁾	=	5.59
E1	=	12.07
e min	=	0.94
delta	=	35°
f	=	0.41
beta	=	35°

Chambre à poudre

P1	=	13.03
P2*	=	12.42

Cône de raccordement

alpha*	=	50°
S*	=	69.10
r1 min	=	1.02
r2	=	2.54

Collet

H1*	=	8.63
H2 ¹⁾	=	8.63

Projectile

G1 ¹⁾	=	7.85
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	74.41

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4300 bar
PK	=	4945 bar
PE	=	5375 bar
M	=	25.00
EE	=	4935 Joule

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.10
delta L	=	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	55.98
L2	=	60.01
L3 ¹⁾	=	67.16

Cuvette

R	=	1.27
R1	=	13.59
R2	=	
R3	=	13.59
r	=	

Chambre à poudre

E ¹⁾	=	5.59
P1 ¹⁾	=	13.06
P2*	=	12.45

Cône de raccordement

alpha*	=	50°
S*	=	69.33
r1 max	=	0.76
r2	=	3.18

Collet

H1*	=	8.69
H2 ¹⁾	=	8.65

Prise de rayures

G1 ^{1)*}	=	8.00
G ¹⁾	=	7.86
alpha1*	=	90°
h	=	0.33
s	=	
i ^{1)*}	=	1°26'37"
w	=	

Canon

F ^{1)*}	=	7.62
Z ¹⁾	=	7.82

Rayures

b	=	2.79
N	=	6
u	=	254.00
Q	=	47.32 mm ²

Échelle 1:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base

C.I.P.**300 Weath. Mag.**

TAB.

III


Date

84-06-14

Révision

02-05-15

Pays d'origine: US

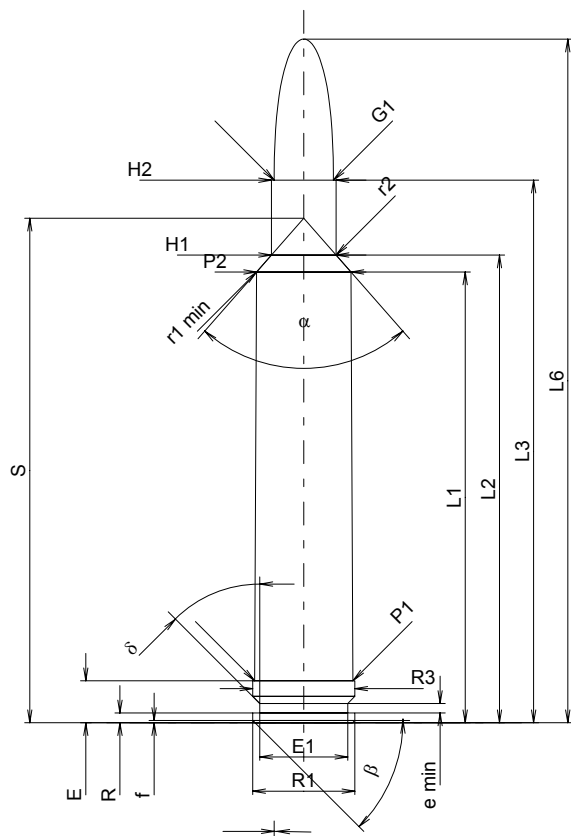**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1	=	59.62
L2	=	61.86
L3 ¹⁾	=	71.75
L4	=	
L5	=	
L6	=	90.42

Culot

R	=	1.30
R1	=	13.50
R3	=	13.50
E ¹⁾	=	5.56
E1	=	11.61
e min	=	1.24
delta	=	45°
f	=	0.30
beta	=	45°

Chambre à poudre

P1	=	13.00
P2*	=	12.49

Cône de raccordement

alpha*	=	82°38'20"
S*	=	66.73
r1 min	=	3.30
r2	=	4.62

Collet

H1*	=	8.56
H2 ¹⁾	=	8.56

Projectile

G1 ¹⁾	=	7.83
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	86.46

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4400 bar
PK	=	5060 bar
PE	=	5500 bar
M	=	25.00
EE	=	5880 Joule

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.10
delta L	=	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	59.74
L2	=	61.92
L3 ¹⁾	=	72.24

Cuvette

R	=	
R1	=	13.56
R2	=	
R3	=	13.56
r	=	

Chambre à poudre

E ¹⁾	=	5.59
P1 ¹⁾	=	13.06
P2*	=	12.59

Cône de raccordement

alpha*	=	84°28'19"
S*	=	66.68
r1 max	=	3.05
r2	=	4.62

Collet

H1*	=	8.64
H2 ¹⁾	=	8.61

Prise de rayures

G1 ¹⁾ *	=	7.83
G ¹⁾	=	14.71
alpha1*	=	90°
h	=	0.39
s	=	9.17
i ¹⁾ *	=	1°01'59"
w	=	

Canon

F ¹⁾ *	=	7.63
Z ¹⁾	=	7.82

Rayures

b	=	3.00
N	=	6
u	=	254.00
Q	=	47.48 mm ²

Échelle 1:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base